


**Adaptateur TSX57 DEY/DSY 32/64 D2K T2K à M340 (DDI/DDO/DDM 32/64 02K) 704-9057/0300-0000**  
**Adaptor DEY/DSY 32/64 D2K T2K to M340 (DDI/DDO/DDM 32/64 02K)**

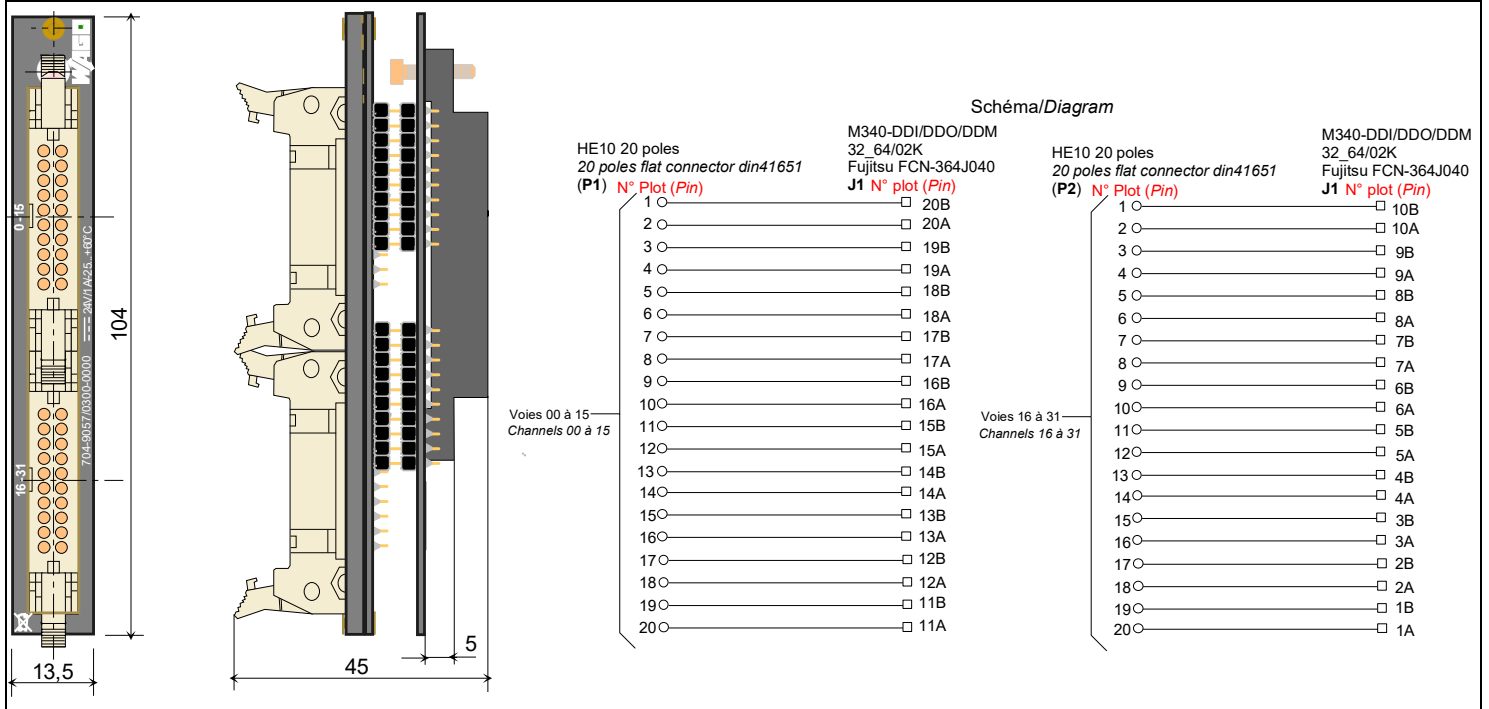

Description	WAGO Réf .	Désignation	Cond. pcs.
Adaptateur cordon Adapt. TSX57 à M340 (DDI/DDO/DDM 32/64 02K) Adaptor cable TSX57 to M340 (DDI/DDO/DDM 32/64 02K)	704-9057/0300-0000	Adapt. TSX57DEY/DSY 32D/T2K/64D/T2K	1
<b>Caractéristiques</b>	<b>Données techniques / Technical data</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccordement direct sur M340 (DDI/DDO/DDM 32/64 02K)</li> <li>Verrouillage par vis (Outil : Tournevis plat 0,6x3,5)</li> </ul>	Tension max d'utilisation / Max operating voltage DC 24V Courant max par voie / Max current per channel 1A Tension d'isolement (DC, 1mn) / Dielectric strength 1,202kV Catégorie de surtension / Overvoltage category II Système d'isolation / Isolation system Fonctionnel / Functional Degré de pollution / Pollution degree 2 Altitude < 2000m Indice de protection / Protection type IP00		
<b>Characteristics</b>	<b>Raccordement / Wiring</b> Entrée/Input HE10 20 poles / Din 41651 Flat connector Standard EN 61010-2-201 Gamme de température/Temperature range Température ambiante / Ambiente temperature -25°C...+ 60 °C Température de stockage / Storage temperature -40°C...+70°C Humidité ambiante (Sans condensation) / Ambient humidity (without condensation) 85% Max. Dimensions (mm/inch) 13,5 x 104 x 45 0.53" x 4.09" x 1.77" Accessoire / Accessory		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direct plug to M340 (DDI/DDO/DDM 32/64 02K)</li> <li>Locking by screwing (Tool : Flat screwdriver 0,6x3,5)</li> </ul>			