**Interface distribution de potentiel +/- Borne avec bouton poussoir**

*Interface potential +/- Push button terminal block 1,5mm2*

# 8002-0099/0000-0511
# 60542308

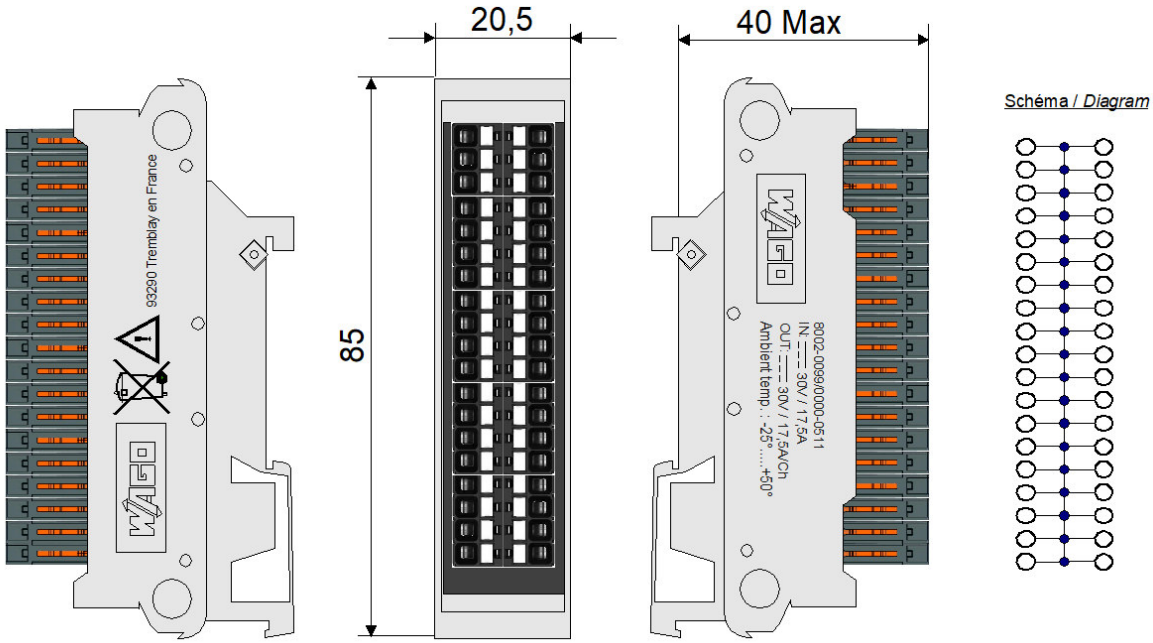


## Description

Interface distribution de potentiel par borne à poussoir
*Interface potential distributor by Push button terminal block*

| WAGO Réf . | Désignation | Cond. pcs. |
|---|---|---|
| **8002-0099/0000-0511** | Interf. Distrib. de potentiel +/- 1,5mm² | 1 |

## Caractéristiques

- Raccordement par borne push-in cage clamp 1,5mm2
- Manipulation via bouton
- Distribution de potentiel 38 conducteurs
- Livré avec marquages encliquetables WMB
  Rouge (+) & Bleu (-)

## Characteristics

- Cable wiring by push-in cage clamp terminal block 1,5mm2
- Handling via button
- Potiential distribution 38 wires
- Delivered with snap-on type WMB markings
  Red (+) & Blue (-) color

## Données techniques / *Technical data*

| | |
|---|---|
| Tension max d'utilisation / Max *operating voltage* | DC 30V |
| Courant max par voie / *Max current per channel* | 17,5A |
| **Tension d'isolement** (DC,1mn) | 1,202kV |
| *Dielectric strength* | |
| **Catégorie de surtension** / *Overvoltage category* | II |
| **Système d'isolation** / *Isolation system* | Fonctionnel / *Functional* |
| **Degré de pollution** / *Pollution degree* | 2 |
| **Altitude** | < 2000m |
| **Indice de protection** / *Protection type* | IP00 |

**Raccordement / Wiring**

| | |
|---|---|
| **Entrée/sortie** | Conducteur (rigide/souple) / *Wire (Solid/Fine stranded)* |
| ***Input/Output*** | 0,14….1,5mm² 24-16AWG |
| | Conducteur souple avec embout / *Fine stranded wire with ferrule* |
| | 0,25….0,75mm² |
| | Longueur de dénudage/*Strip length* |
| | 8-9mm/*0.31 … 0.35inch* |

| | |
|---|---|
| **Standard** | EN 61010-2-201 |

**Gamme de température/*Temperature range***

| | |
|---|---|
| Température *ambiante / Ambiente temperature* | -25°C…+ 50 °C |
| Température de stockage / *Storage temperature* | -40°C…+70°C |
| **Humidité ambiante (Sans condensation)** | 85% Max. |
| ***Ambient humidity (without condensation)*** | |
| Dimensions (mm/*inch*) | 20,5 x 85 x 40 |
| | *0.80" x 3.35" x 1.57"* |


**WAGO Contact**
83 rue des Chardonnerets Paris Nord 2
BP 55 065 • F-95947 Roissy CdG
Tel.: +33 1 48 17 25 90
Fax.: +33 1 48 63 25 20
E-Mail: info@wago.com
Web: http://www.wago.fr