8003-099/000-083

Module 4 boutons poussoir DALI 2

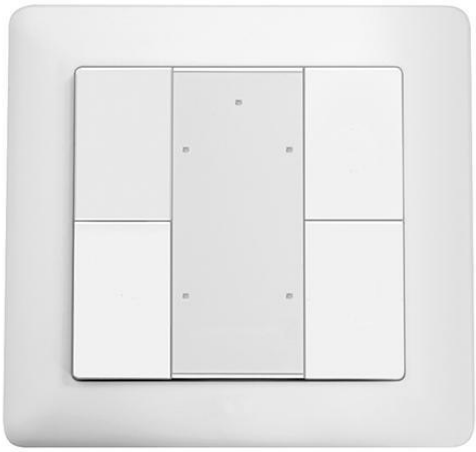

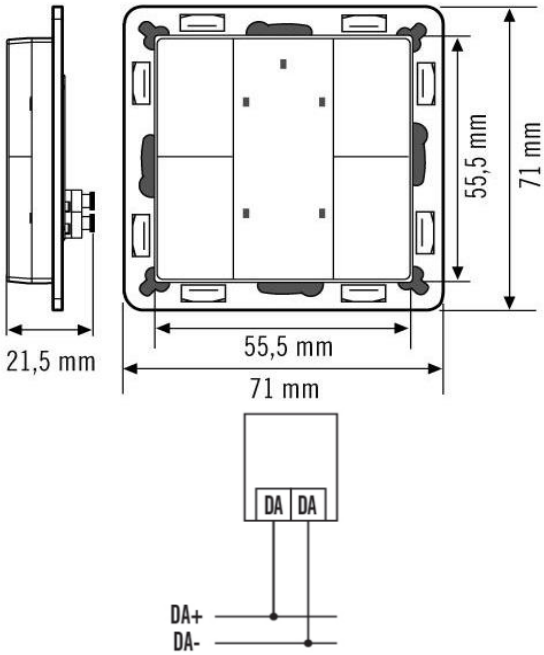

Ce module 4 boutons poussoir DALI 2 est complet et ne nécessite aucun appareillage, support, mécanisme ou plaque de finition supplémentaire. Il s'intègre dans une boite d'encastrement standard (60 mm). Son encombrement dans la boîte est quasi nul. Il s'alimente via le bus DALI. Compatible avec les cadres 55 mm standard.

La LED centrale permet d'effectuer la localisation depuis WAGO DALI Configurator.
Une bande de marquage personnalisée peut être insérée dans la plaque centrale.

Description	N° de produit	UE
Module 4 boutons poussoir DALI 2	**8003-099/000-083**	1

Accessoires	N° de produit	UE

Approbations	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	III
Standards	
DALI	EN 62386-101:2014
	EN 62386-301:2014
Marquage	DALI 2, CE

Données techniques	
Dimensions (L x H x P)	71 x 71 x 21,5 mm
Température de fonctionnement	-20 … +50 °C
Humidité relative	80 % max sans condensation
Type de montage	Boîte d'encastrement 60 mm
Classe de protection	II
Couleur	blanc
Nombre d'entrées BP	4
Entrée DALI : DA, DA	
Plage de tension	12,5 … 22,5 V DC
Conso. bus DALI nominale	2 mA
Conso. bus DALI max	10 mA
Connectique	à ressort
Section	0,2 … 1.5 mm²
Dimension bande de marquage	55 x 21 mm