
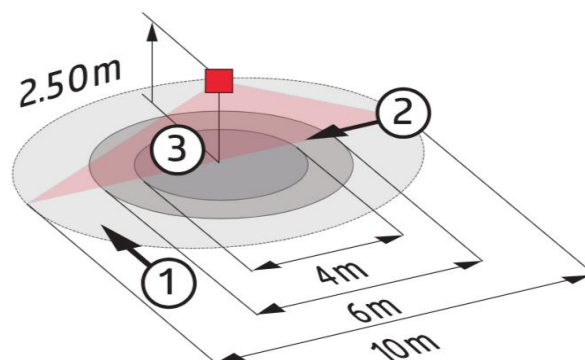



8003-099/000-114

Multicapteur DALI 2

version PICO - montage en faux-plafond



Description	N° de produit	UE
-------------	---------------	----

Multicapteur DALI 2 version PICO	8003-099/000-114	1
----------------------------------	-------------------------	---

Accessoires	N° de produit	UE
-------------	---------------	----

Borne DALI multi-maître	753-647	1
-------------------------	----------------	---

(connecteur inclus)		
---------------------	--	--

Alimentation 18 V DC - 1.25 A	787-2857	1
-------------------------------	-----------------	---

Approbations

Indice de protection	IP20 / Classe II
----------------------	------------------

Résistance aux chocs	IK04
----------------------	------

Conformité	CE
------------	----

	2014/30/UE
--	------------

	2014/35/UE
--	------------

	2011/65/UE
--	------------

	DALI 2 selon CEI62386 part 101,
--	---------------------------------

	103,303,304
--	-------------

Données techniques	
--------------------	--

Alimentation	9,5 - 22,5 V via bus DALI
--------------	---------------------------

Consommation	7 mA
--------------	------

Boîtier	Polycarbonate - résistant UV
---------	------------------------------

Température de fonctionnement	-25°C ... +55°C
-------------------------------	-----------------

Type de montage	montage faux-plafond
-----------------	----------------------

Hauteur d'installation optimale	2,5 m
---------------------------------	-------

Zone de détection	360° (montage plafond)
-------------------	------------------------

Plage de luminosité	0 - 4095 Lux
---------------------	--------------

Dimensions	Ø 33 x 27 mm
------------	--------------

Portée à 18 °C	③	①	②
----------------	---	---	---

Hauteur montage	Activité assise	Transversale	Frontale
-----------------	-----------------	--------------	----------

2,50 m	Ø=4,00 m	Ø=10,00 m	Ø=6,00 m
--------	----------	-----------	----------
