# 8003-099/000-144

## Interrupteur EnOcean 4 BP éclairage - blanc

EnOcean

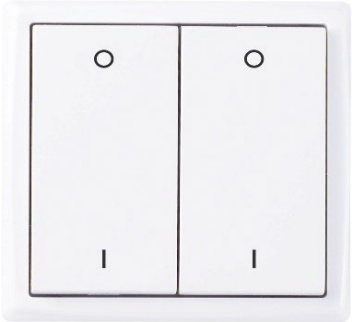

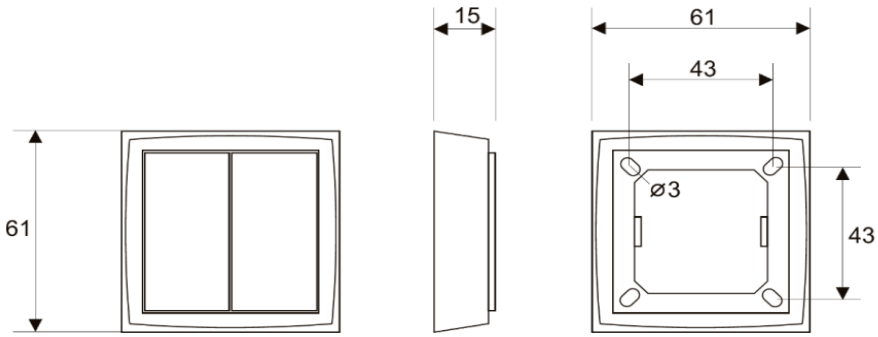


Cette gamme d'interrupteurs sans fil et sans pile intégrant la technologie EnOcean ne nécessite aucune maintenance (une simple pression du doigt suffit pour générer l'énergie).
Une trame radio est transmise à l'appui et au relâchement du bouton, permettant ainsi la gestion d'un appui bref ou prolongé.

| Description | N° de produit | UE |
|---|---|---|
| Inter. EnOcean 4 BP éclairage - blanc | **8003-099/000-144** | 1 |

| Accessoires | N° de produit | UE |
|---|---|---|

| Approbations | |
|---|---|
| Directive | 2014/30/EU CEM |
| | 2014/53/EU RED |
| | 2001/95/EG Product Safety |
| | 2011/65/EU + 2015/863/EU RoHS |
| Standards | EN 60730-1 (2012) |
| | EN 61000-6-1 (2007) |
| | EN 61000-6-3 (2011) |
| | EN 62479 (2010) |
| | EN 301 489-3: V2.1.1 |
| | EN 300 220-2: V3.1.1 |
| | EN CEI 63000 (2018) |

| Données techniques | |
|---|---|
| Technologie radio | EnOcean (CEI 14543-3-10) |
| Fréquence radio | 868,3 MHZ |
| Puissance d'émission | 10 mW |
| Alimentation | sans fil/sans pile (magnéto-résistif) |
| Dimensions (mm) La x H x Prof. | 61 x 61 x 15 |
| Cadre | inclus |
| Couleur | Blanc |
| Fixation | Sur surface plane |
| | avec adhésif (inclus) |
| | ou par vis |
| Température de fonctionnement | -25 °C ... +65 °C sans condens. |
| Profil EEP | F6-02-02 |
| Portées typiques | Open space 100 m. |
| | Placo/bois (sec) 30 m à travers |
| | un maximum de 5 murs. |
| | Murs brique/béton cellulaire. 20 m |
| | à travers un maximum de 3 murs. |
| | Murs/dalles en béton armé 10 m |
| | à travers max. 1 mur/plafond. |
| Période d'émission | sur changement d'état, |
| | à l'appui et au relâchement |
| | du bouton |
| Sérigraphie | 2 x I / O (éclairage) |



Internal