



8003-100/1000-385

# Cellule de luminosité avec sortie 4-20mA - prisme droit

Capteurs filaires

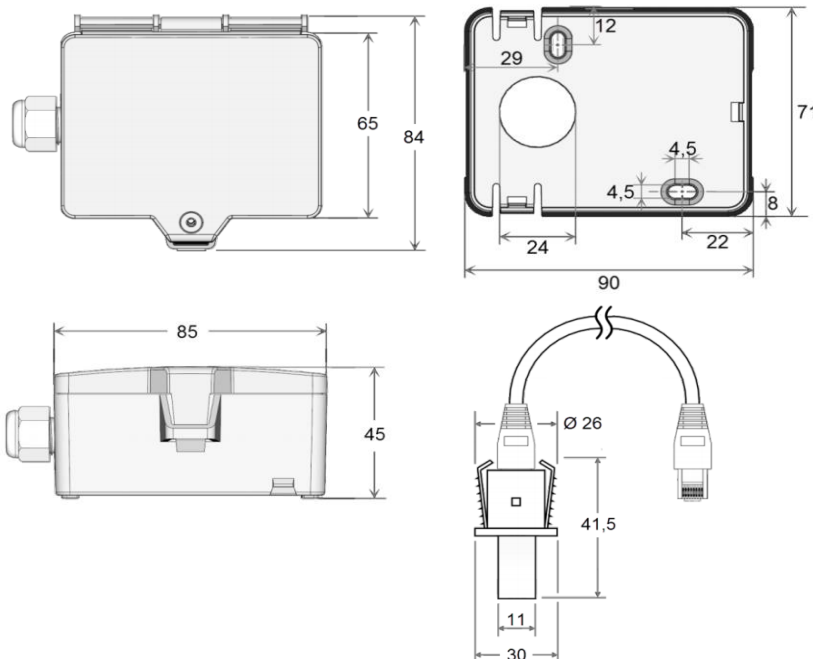

AOI2 Luminosité 2 | 4-20 mA (si sonde optionnelle connectée)  
 AOI1 Luminosité 1 | 4-20 mA  
 GND Masse  
 UB+ 15..35V DC

Description	N° de produit	UE
-------------	---------------	----

Cellule de lum. 4-20mA - prisme droit	<b>8003-100/1000-385</b>	1

Accessoires	N° de produit	UE
-------------	---------------	----


Approbations
--------------

Conformité	CE

Données techniques	
--------------------	--

Indice de protection	IP65 selon EN 60529
Dimensions (mm) La x H x Prof.	84 x 85 x 45 (boîtier)
Humidité ambiante	85% hum. rel. non condensé
Température ambiante	-30...+70 °C
Plage de mesure	0..1000 Lux (par défaut)
Précision capteur	± 5% de la plage de mesure
Sonde	Prisme droit Ø26mm
Type de connexion	à ressort, débrochable
Section	max 2.5 mm <sup>2</sup>
Presse-étoupe	M20 pour câble Ø=4,5..9 mm
Matériau boîtier	PC, blanc pur
Fixation	via plaque (fournie) visserie et chevilles (fournie)
Signal de sortie	1 x 4-20 mA, charge max. 500 Ω