8003-100/1000-441

Passerelle Ethernet / LoRa - version intérieure durcie

LoRaWAN™

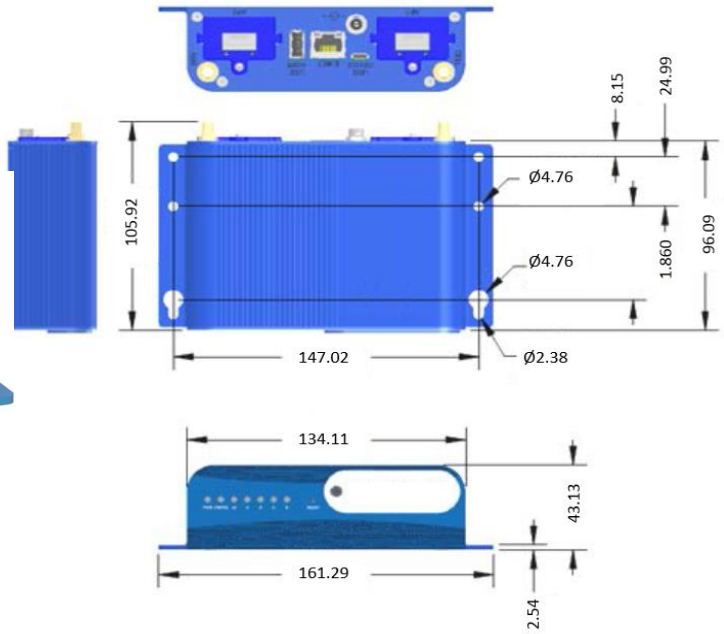

Description	N° de produit	UE
Pass. Ethernet/LoRa intérieur durcie	**8003-100/1000-441**	1

Accessoires	N° de produit	UE
Antenne équerre 2.5dB câble 5m	**8003-100/1000-443**	1
Antenne équerre 2.5dB câble 10m	**8003-100/1000-444**	1
Antenne LoRa extérieure 8dB	**8003-100/1000-655**	1
Câble pour antenne 8dB - 5 m	**8003-100/1000-656**	1
Câble pour antenne 8dB - 10 m	**8003-100/1000-657**	1
Parafoudre pour antenne ext. 8dB	**8003-100/1000-792**	1

Approbations	
Conformité CEM et Radio	EN 55032:2012, RSS-210
	EN 61000-3-3:2013
	EN 61000-3-2:2006 (A1&A2:2009)
	EN 55022:2010
	EN 300 220-1&2 v3.1.1
	EN 301 489-1 v2.2.0
	EN 301 489-3 V2.1.1(2017-3)

Données techniques	
Standards	LoRaWAN™ 1.0.2
Antenne(s)	non fournie (connect. SMA femelle)
Fréquence radio	Bande ISM 863-870 MHz
Puissance d'émission max	+27 dBm avant antenne
Dimensions (mm) La x H x Prof.	161.3 x 107.4 x 43.1
Poids	450 g
Matériau du boîtier	Metal
Bouton	Reset ou redémarrage
Diagnostic	LED (Status, LoRa, Ethernet)
Température de fonctionnement	-30 … +70 °C
Stockage	-40 … +85 °C
Humidité relative	20 à 90 % sans condensation
Alimentation	9..32 VDC
Adaptateur externe (fourni)	100-240 VAC 50/60 Hz 0,6 A
Ethernet	Port RJ-45 10/100
Applicatif	Serveur LoRaWAN™ embarqué
Format d'échange	HTTPS, via bibliothèque e!COCKPIT
Fixation	murale
	en fond d'armoire
	rail DIN via adaptateur (non fournis)