8003-100/1000-450

Module compact 4 E/S TOR configurables

LoRaWAN™

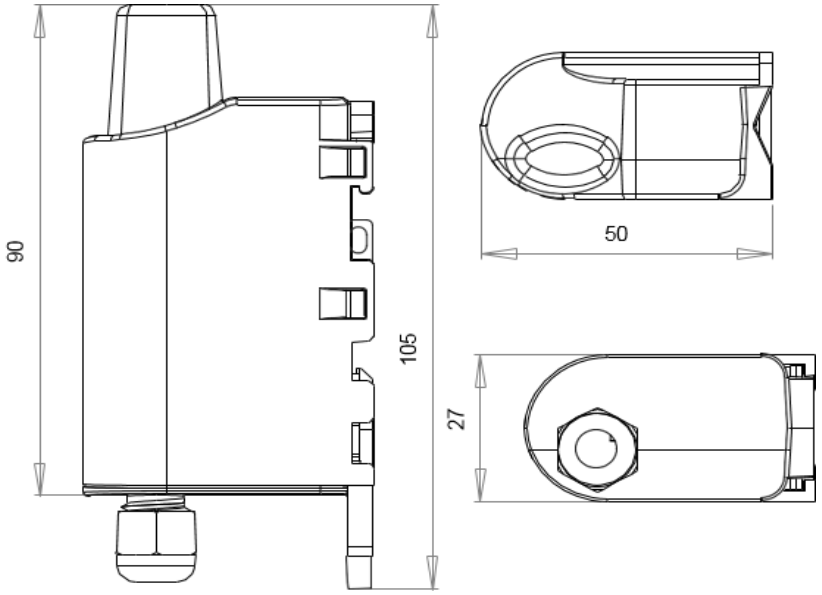

Description	N° de produit	UE
Module compact 4 E/S TOR LoRa	**8003-100/1000-450**	1

Accessoires	N° de produit	UE

Approbations	
Normes	Directive 2014/53/UE (RED)
	EN 300 220-2 V3.1.1 2017/02
	EN 301 489-1 V2.1.1 2016/11
	EN 301 489-3 V2.1.0 2016/09
	EN 62368-1 2014
	EN 62311 2008

Données techniques	
Protocole	LoRaWAN™
Classe LoRa	A
Fréquence radio	863-870 MHz
Puissance d'émission	+14 dBm
Chiffrement des données	AES128
Indice de protection	IP67
Dimensions (mm) La x H x Prof.	27 x 105 x 50
Poids	90 g
Activation/Désactivation	via interrupteur magnétique
Configuration	via radio ou USB
Température de fonctionnement	-25…+70 °C
Antenne radio	intégrée
Pile(s)	Pile SAFT LS14500 3.6V (remplaçable)
Câble	70 cm + 10 cm de fils dénudés
Entrées - Tension	0 - 24 V
Entrées - Courant	0 µA (état haut) 6 µA (état bas)
Entrées - Fréquence max	10 Hz
Entrées - Impédance	500 kΩ
Sorties - Tension	0 - 24 V
Sorties - Courant	0 µA (état haut) 5 µA (état bas)
Sorties - Fréquence max	10 Hz
Sorties - Courant dissipé max.	100 mA