8003-100/1000-550

Unité d'ambiance avec écran tactile

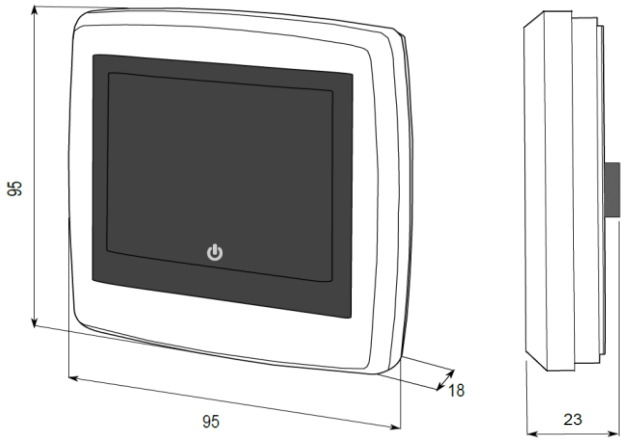

Les unités d'ambiance sont conçues pour le contrôle de poutres climatiques, VAV ou radiateurs via régulateur d'ambiance 24 V, ou le contrôle de ventilo convecteur via un régulateur d'ambiance 230 V. Ils communiquent avec le régulateur via un port RS485. Dans cette version le point de consigne se règle avec un petit tournevis, sur l'arrière de la plaque électronique. Cette consigne cachée la rend particulièrement aux bâtiments publics.

Les unités d'ambiance sont dotées d'une sonde de température intégrée. Il est possible également de raccorder une sonde externe Pt1000 au régulateur, si la sonde intégrée ne doit pas être utilisée, tout en affichant la température à l'écran.

Description	N° de produit	UE
Unité amb. avec écran tactile	**8003-100/1000-550**	1

Accessoires	N° de produit	UE
Répartiteur pour régulateur 24 V	**8003-100/1000-438**	1
Câble liaison régulateur - 10 m	**8003-100/1000-436**	1

Approbations

Données techniques	
Dimensions (H x L x P)	95 x 95 x 23 mm
Alimentation	18...30 V AC, 50 / 60 Hz
Consommation	60 mA
Température de fonctionnement	0 … 50°C
Indice de protection	IP30
Humidité ambiante	Max. 90 % HR
Type de montage	Boîte d'encastrement 60 mm
RS485	1
Protocole	Modbus
Type de sonde	NTC (intégrée)
Plage de mesure	0 … 50°C
Commandes	Config auto : Présence,
	Vtesse ventilation, consigne
Matériau	Polycarbonate, PC
	Blanc RAL 9003