8003-100/1000-556

Module 4 entrées TOR DALI 2

DALI 2

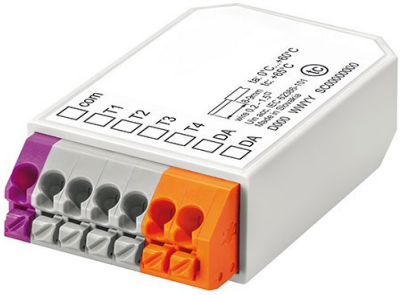

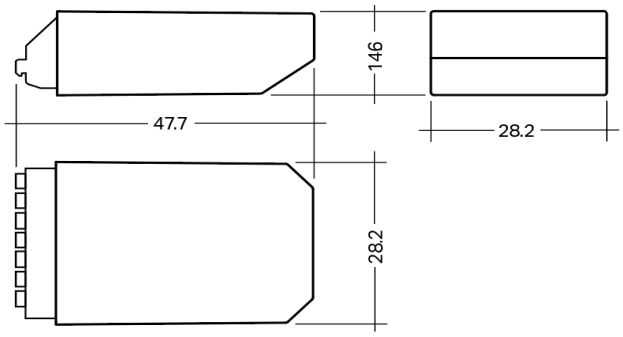

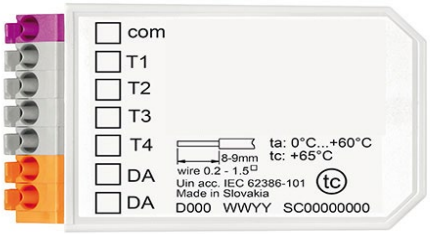

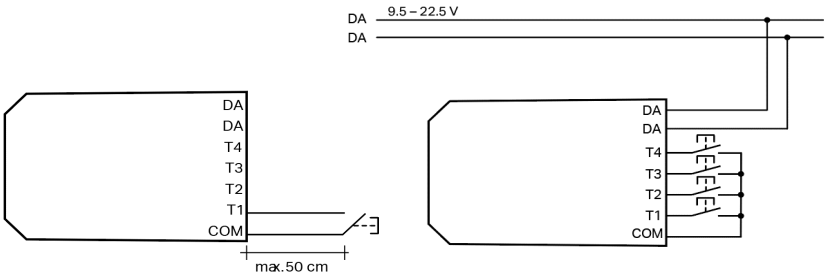

Le module de 4 entrées TOR DALI 2 a été conçu pour un montage en boite d'encastrement. Il est directement alimenté par le bus DALI. Les entrées doivent être reliées à des contacts libres de potentiel, la tension est fournie par le module.

Ce module permet la récupération des appuis d'un interrupteur à bouton poussoir, par exemple pour la gestion de boutons de relance d'éclairage dans un couloir ou de sélection d'ambiances lumineuses dans une salle de réunion. Ce module répond aux standards DALI 2. Il dispose d'une LED intégrée au boîtier permettant de l'identifier lors de l'adressage.

Description	N° de produit	UE
Module 4 entrées TOR DALI 2	**8003-100/1000-556**	1

Accessoires	N° de produit	UE
Borne DALI multi-maître (connecteur inclus)	**753-647**	1
Alimentation 18 V DC - 1.1 A	**787-1007**	1
Fourni avec câbles de 25 cm		

Approbations	
Standards	EN 61347-1
	EN 55015
	EN 61347-2-11
	EN 61547
	EN 62386-101
	EN 62386-103
	EN 62386-301
	EN 62386-332
Test fil incandescent	jusqu'à 850 °C - EN 61347-2-11

Données techniques	
Alimentation	9.5 - 22.5 V via bus DALI
Consommation	10 mA
Boîtier	Lexan 923, gris clair RAL 7035
Température de fonctionnement	0°C … +60°C
Dimensions (h x l x p)	47.7 x 28.2 x 14.6 mm
Type de montage	Boite d'encastrement
Nombre d'entrées	4
Type de contact	pour contact sec libre de potentiel
Longueur max. câble	50 cm
Section câble	0,2 .. 1,5 mm²
Longueur dénudage	8,5 .. 9,5 mm
LED	intégrée, pour localisation