
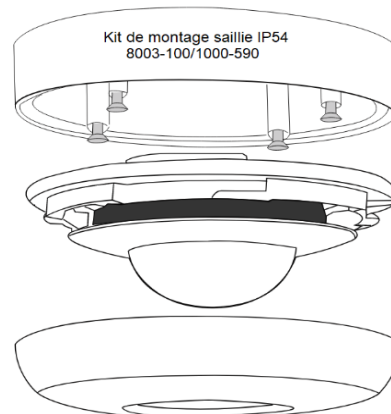





8003-100/1000-671

# Multicapteur DALI 2

Ø10m - montage encastré

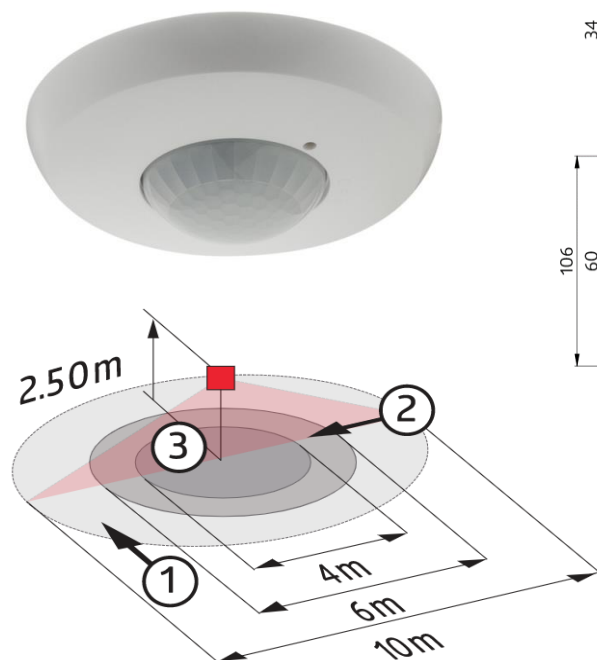

- ① Transversale
- ② Approche du détecteur de face
- ③ Activité assise

Description	N° de produit	UE
-------------	---------------	----

Capteur DALI 2 - 10 m EN	<b>8003-100/1000-671</b>	1
--------------------------	--------------------------	---

Accessoires	N° de produit	UE
-------------	---------------	----

Borne DALI multi-maître (connecteur inclus)	<b>753-647</b>	1
Alimentation 18 V DC - 1.25 A	<b>787-2857</b>	1
Kit de montage saillie IP54	<b>8003-100/1000-590</b>	1
Obturbateurs (fournis)		

Approbations	
--------------	--

Indice de protection	IP20
Classe de protection	Classe II
Conformité	CE
	EN 60669-1
	EN 60669-2-1
	NFC-15 100
	DALI 2 selon CEI62386 part 101, 103,303,304

Données techniques	
--------------------	--

Alimentation	9,5 - 22,5 V via bus DALI
Consommation	7 mA
Boîtier	Polycarbonate - résistant UV
Température de fonctionnement	-25°C ... +55°C
Type de montage	montage encastré
Hauteur d'installation optimale	2,5 m
Hauteur d'installation min.	2 m
Hauteur d'installation max.	5 m
Surface couverte	79 m <sup>2</sup> (à 2.5 m)
Zone de détection	360°
Plage de luminosité	0 - 4095 Lux
Dimensions (Ø x H)	106 x 42 mm

Portée	③	①	②
--------	---	---	---

Hauteur montage	Activité assise	Transversale	Frontale
2,50 m	Ø 4 m	Ø 10 m	Ø 6 m