# 8003-100/1000-684

## Multicapteur DALI 2

### pour open space - montage en faux-plafond

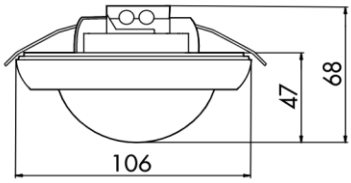





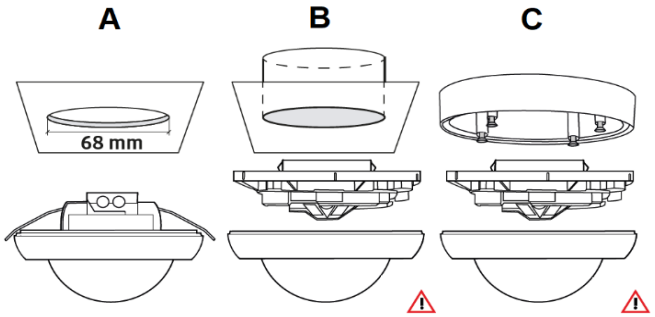


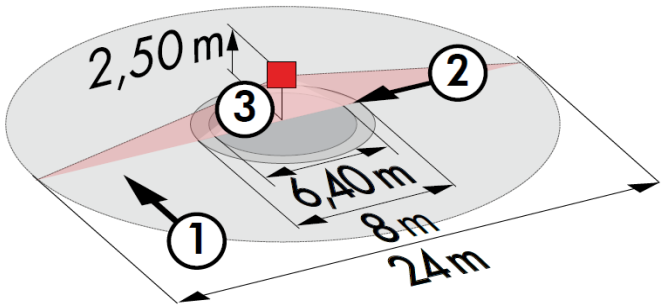


A : Montage faux-plafond
B : Montage via boîte d'encastrement
C : Montage en saillie via kit saillie 8003-100/1000-590

La lentille open-space fournie peut être remplacée par la lentille couloir 8003-100/1000-589. Le capteur n'a alors plus la zone de détection ronde de 24m, mais un ovale de 40m.

| Description | N° de produit | UE |
|---|---|---|
| Capteur DALI 2 open space FP | **8003-100/1000-684** | 1 |

| Accessoires | N° de produit | UE |
|---|---|---|
| Borne DALI multi-maître (connecteur inclus) | **753-647** | 1 |
| Alimentation 18 V DC - 1.25 A | **787-2857** | 1 |
| Lentille couloir | **8003-100/1000-589** | 1 |
| Kit de montage saillie IP54 | **8003-100/1000-590** | 1 |
| Kit de montage saillie IP65 | **8003-099/000-108** | |

| Approbations | |
|---|---|
| Indice de protection | IP54 |
| Classe de protection | Classe II / CE |
| Conformité | CE |
| | 2014/30/UE |
| | 2014/35/UE |
| | 2011/65/UE |
| | DALI 2 selon CEI62386 part 101, 103,303,304 |

| Données techniques | |
|---|---|
| Alimentation | 9,5 - 22,5 V via bus DALI |
| Consommation | 7 mA |
| Boîtier | Polycabornate - résistant UV |
| Température de fonctionnement | -25°C … +55°C |
| Type de montage | montage faux-plafond |
| Hauteur d'installation optimale | 2,5 m |
| Zone de détection | 360° |
| Plage de luminosité | 0 - 4095 Lux |

| Portée à 18 °C<br>Hauteur montage | ③<br>Activité assise | ①<br>Transversale | ②<br>Frontale |
|---|---|---|---|
| 2,00 m | Ø=3,20 m | Ø=17,00 m | Ø=6,40 m |
| 2,50 m | Ø=6,40 m | Ø=24,00 m | Ø=8,00 m |
| 3,00 m | Ø=7,40 m | Ø=29,00 m | Ø=9,60 m |
| 3,50 m | Ø=9,00 m | Ø=34,00 m | Ø=11,00 m |
| 4,00 m | – | Ø=39,00 m | Ø=13,60 m |
| 4,50 m | – | Ø=44,00 m | Ø=14,40 m |
| 5,00 m | – | Ø=48,00 m | Ø=16,00 m |
| 10,00 m | – | Ø=48,00 m | Ø=16,00 m |