8003-100/1000-774

Module 4 entrées TOR DALI 2

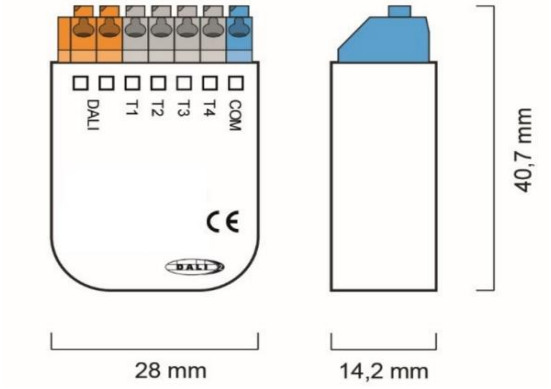

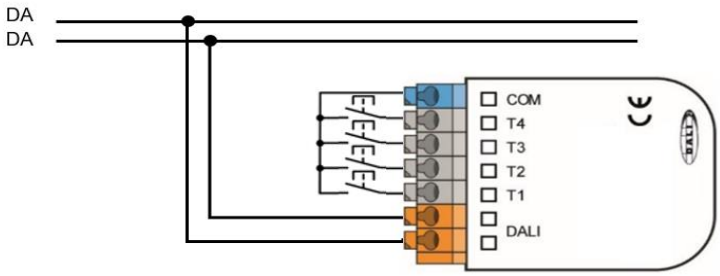

Le module de 4 entrées TOR DALI 2 a été conçu pour un montage en boite d'encastrement. Il est directement alimenté par le bus DALI. Les entrées doivent être reliées à des contacts libres de potentiel, la tension est fournie par le module.

Ce module permet la récupération des appuis d'un interrupteur à bouton poussoir, par exemple pour la gestion de boutons de relance d'éclairage dans un couloir ou de sélection d'ambiances lumineuses dans une salle de réunion. Ce module répond aux standards DALI 2. La localisation lors de l'adressage est facilitée grâce à un bip sonore.

Description	N° de produit	UE
Module 4 entrées TOR DALI 2	**8003-100/1000-774**	1

Accessoires	N° de produit	UE
Borne DALI multi-maître (connecteur inclus)	**753-647**	1
Alimentation 18 V DC - 1.1 A	**787-1007**	1

Approbations	
Indice de protection	IP20 selon CEI 60529
Standards	
DALI	EN 62386-101 EN 62386-103
EMC	EN61547 EN50015 IECCISPR15
Sécurité	EN61347-2-11 EN61347-1
Marquage	DALI 2, CE

Données techniques	
Dimensions (L x H x P)	28 x 40 x 15 mm
Température de fonctionnement	-20 … +75 °C
Humidité	15 à 90 % (sans condensation)
Type de montage	en boîte d'encastrement
Nombre d'entrées	4
Connectique	à ressort
Section conducteurs	0,5 … 1.5 mm² (rigide, souple)
	0,25 … 1 mm² (avec embout)
Longueur max. câble	50 cm
	0,5 … 2.5 mm² (rigide, embout)
Plage de tension	9,5 … 22,5 V DC selon CEI 62386
Consommation bus DALI	1.7 mA (typique), 2.5 mA (max.)