
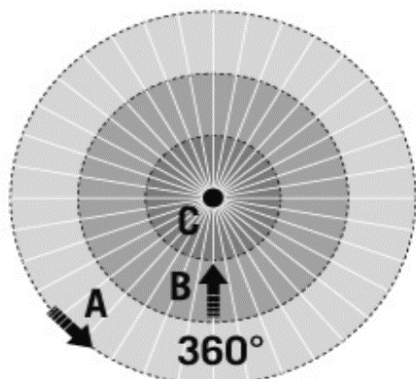
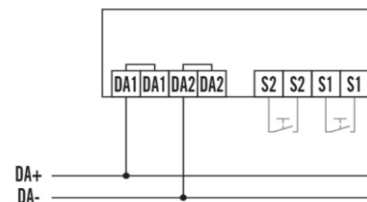



8003-100/1000-821

Multicapteur DALI 2 avec entrées bouton poussoir

Ø 24m












- transversale A : Ø 24 m
- frontale B : Ø 11 m
- présence C : Ø 8 m



avec 8003-100/1000-823

avec 8003-100/1000-824



Description

Description	N° de produit	UE
Multicapteur DALI 2 Ø24m avec entrées BP	8003-100/1000-821	1

Données techniques

Alimentation	9,5 - 22,5 V via bus DALI
Consommation DALI nomin / max	6 mA / 10 mA
Boîtier	Polycarbonate - résistant UV
Couleur	blanc RAL 9010
Température de fonctionnement	-0°C ... +50°C
Humidité	5 ... 93 %, sans condensation
Type de montage	encastré (plafond) boîte Ø 68 mm
Dimensions (H x P x Ø) mm	70 x 70 x 108
Dimensions d'installation	Profondeur 24 mm, Ø 60 mm
Section conducteur	1.5 ... 2.5 mm ²
Longueur max. câblage BP	30 m
Hauteur d'installation optimale	3 m
Hauteur d'installation max	10 m
Zone de détection	360°
Plage de luminosité	5 - 2000 Lux

Accessoires

Accessoires	N° de produit	UE
Borne DALI multi-maître (connecteur inclus)	753-647	1
Alimentation 18 V DC - 1.1 A	787-2857	1
Obturateurs (fournis)		
Kit de montage saillie IP54	8003-100/1000-823	1
Kit de montage faux-plafond	8003-100/1000-824	1

Approbations

Indice de protection	IP20, IP54 avec kit montage saillie
Classe de protection	II
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

Standard DALI	
- Entrées BP	CEI 62386-301
- Capteur mouvement PIR	CEI 62386-303
- Capteur luminosité	CEI 62386-304



Sous réserve de modifications techniques

25.10.2022

V1.0.0