# 8003-100/1000-315

## Sonde de température contact PT1000

### Capteurs filaires

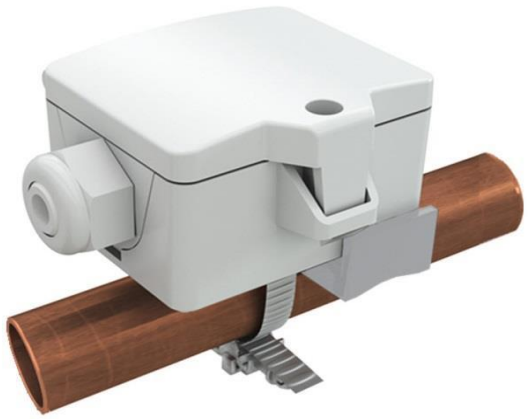

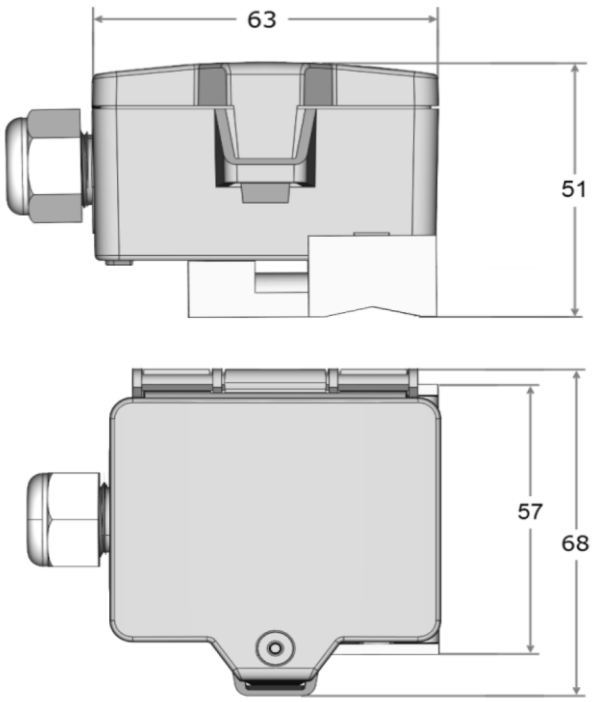


| Description | N° de produit | UE |
|---|---|---|
| Sonde température contact PT1000 | **8003-100/1000-315** | 1 |

| Accessoires | N° de produit | UE |
|---|---|---|
| Kit de fixation pour sonde contact | **8003-100/1000-317** | 1 |
| Composition : | | |
| - Collier de serrage jusqu'à Ø 110 mm | | |
| - Gel thermoconducteur | | |

| Approbations | |
|---|---|
| Conformité | 2014/30/EU CEM |
| Directive | 2011/65/EU RoHS |
| Standards | EN 50581 (2013) |

| Données techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 selon EN 60529 |
| Dimensions (mm) La x H x Prof. | 68 x 63 x 40 (hors PE) |
| Poids | 90 g |
| Fluide | Hydraulique |
| Humidité ambiante | 85% hum. rel. non condensé |
| Température ambiante | -35°C … +90°C |
| Température du fluide | -35°C … +90°C |
| Température surf. boîtier | max. 90 °C |
| Précision du capteur | ± 0.3 °C à 21 °C |
| Type de connexion | à ressort, débrochable picoMAX® |
| Section | 0.2 mm²…2.5 mm² / AWG 24...12 |
| Presse-étoupe | M16, pour Ø 3…7 mm, amovible |
| Matériau boîtier | PC, blanc |
| Fixation | via collier (non fourni) |
| | aligné à la gaine ou transversal |