8003-100/1000-433

Unité d'ambiance pour régulateur 24V

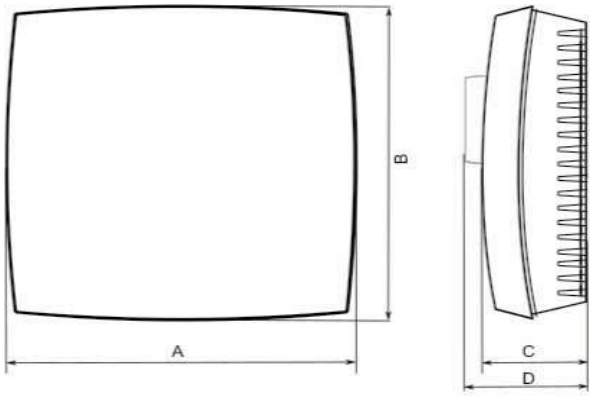

Les unités d'ambiance sont conçues pour le contrôle de poutres climatiques, VAV ou radiateurs via régulateur d'ambiance 24 V.
Ils permettent de régler la consigne de température jusqu'à 300 m de distance. Ils communiquent avec le régulateur via un port RS485.
Les unités d'ambiance sont dotées d'une sonde de température intégrée.

Il est possible également de raccorder une sonde externe Pt1000 au régulateur, si la sonde intégrée ne doit pas être utilisée, tout en affichant la température à l'écran.

Description	N° de produit	UE
Unité ambiance pr régul. 24V	**8003-100/1000-433**	1

Accessoires	N° de produit	UE
Répartiteur pour régulateur 24 V	**8003-100/1000-438**	1
Câble liaison régulateur - 10 m	**8003-100/1000-436**	1

Approbations	
Conformité	CE

Données techniques	
Dimensions (H x L x P)	95(B) x 95(A) x 28(C) mm
Alimentation	18...30 V AC, 50 / 60 Hz
Consommation	25 mA
Température de fonctionnement	0 … 50°C
Indice de protection	IP20
Humidité ambiante	Max. 90 % HR
Type de montage	Mural
Type de sonde	NTC (intégrée)
Plage de mesure	0 … 50°C
Précision	±0.5 °C entre 15 et 30 °C
Commandes	Bouton présence
	Bouton multifonction
Matériau	Polycarbonate, PC
	Blanc RAL 9003